AUFBAUANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
ART.-NO. 10239

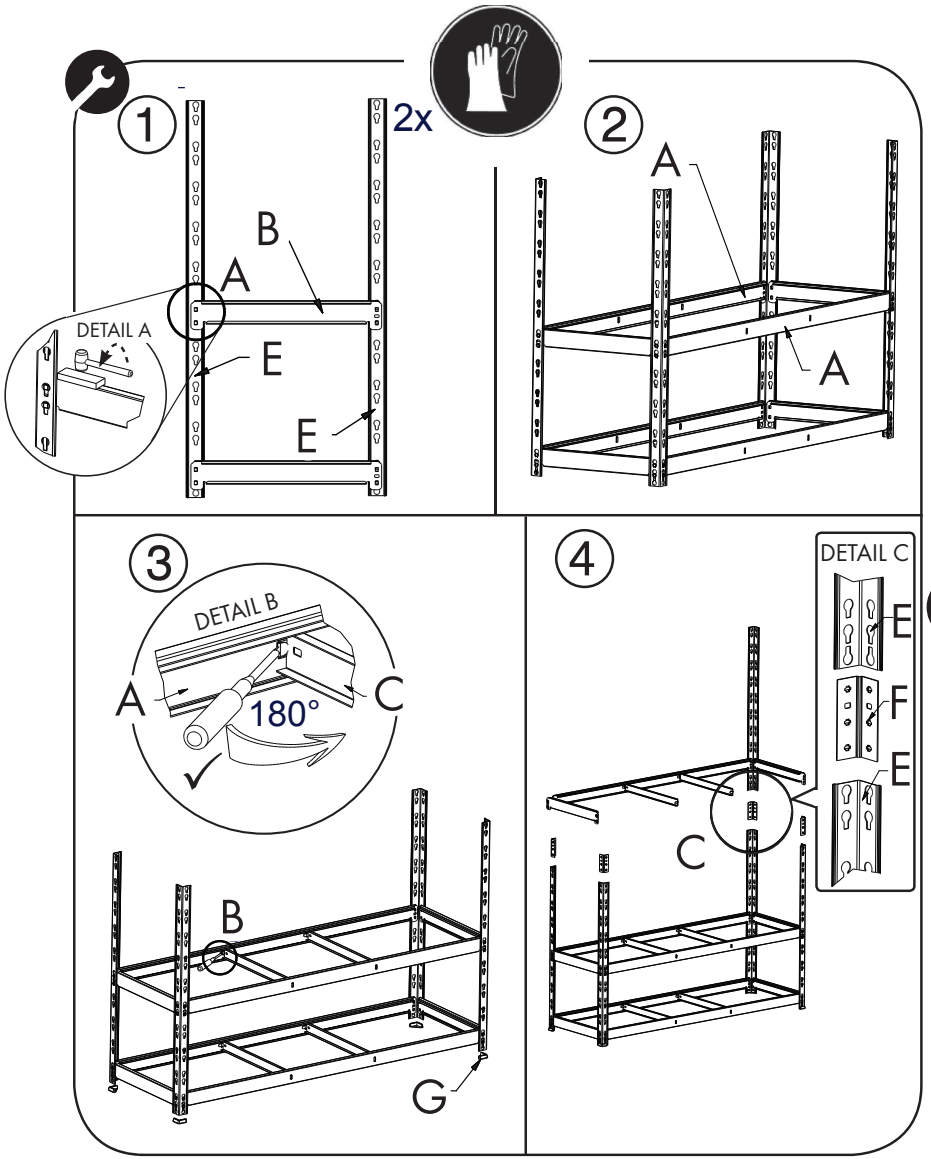

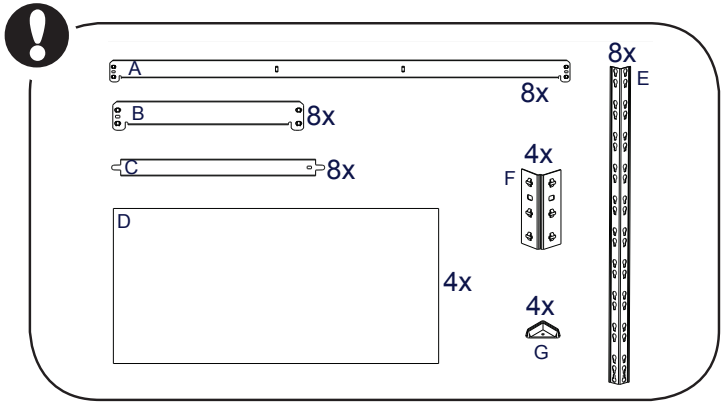

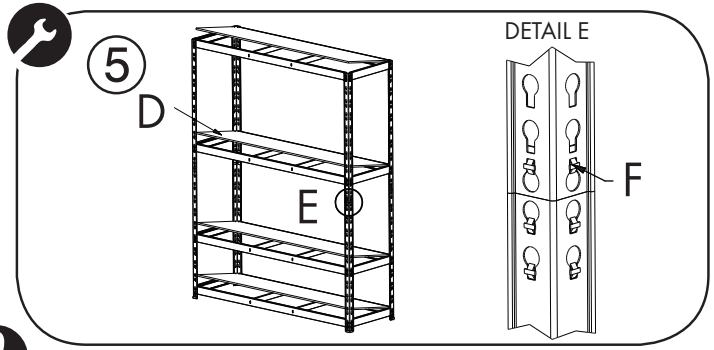

Sollten sich die Steckzungen der Einlegeböden-Traversen bei der Montage verbiegen, so können diese mit Hilfe eines Flachschlitz-Schraubendrehers in Ihre ursprüngliche Ausrichtung zurückgebogen werden.

Das Regal darf nicht punktuell mit der genannten Tragkraft von 350 kg pro Boden belastet werden. Die Last auf den Einlegeböden muss gleichmäßig verteilt sein, damit es zu keiner Beschädigung der Holzwerkstoffplatten kommt. Das Regal ist für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit nicht geeignet, es könnte zur Beschädigung der Holzwerkstoffplatten kommen.

Achtung! Tragen Sie beim Aufbau des Regals Handschuhe um Verletzungen zu vermeiden.
Überschreiten Sie niemals die maximale Fachlast, sowie die maximale Belastung des kompletten Regal-Feldes. (siehe Angaben auf der Verpackung bzw. am Regal).

⚠ **Achtung!** Zu Ihrer Sicherheit ist das Regal immer mit geeigneter Wandbefestigung zu montieren.

1. Lesen Sie bitte vor der Montage die Hinweise und Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Kontrollieren Sie alle Bauteile auf Vollständigkeit (siehe Bauteilliste).
3. **Achtung**: Vor der Montage das Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden am bereits montierten Produkt kann keine Haftung übernommen werden!
4. Um Kratzer zu vermeiden, montieren Sie dieses Produkt bitte auf einer sauberen und glatten Unterlage (z.B. Teppich).
5. Bitte benutzen Sie einen Gummihammer, um keine Schäden am Lack zu verursachen.
6. Stellen Sie das Regal ausschließlich auf waagerechten, glatten Böden auf, andernfalls sind Standsicherheit und maximale Tragfähigkeit möglicherweise nicht gewährleistet.
7. Haftungsausschluss: Eine Haftung -auch für Folgeschäden- entfällt, wenn der Mangel durch falsche oder nicht bestimmungsgemässe Montage verursacht wurde.
8. Bitte benutzen Sie nur Dübel und Befestigungsschrauben welche für Ihren Wandtyp und das Regalgewicht geeignet sind (Dübel oder Schrauben und Werkzeuge zur Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang).

Achtung: Bei der Montage nicht in Wasser- oder Elektroleitungen bohren!

pro-bau-tec®
Profi-Bau-Technik GmbH

BITTE LESEN UND
GUT AUFBEWAHREN !
Please read it and keep it !

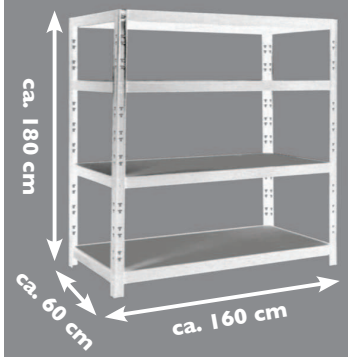

4x - 350 KG

ca.
38 KG

TÜV SÜD
Produktion überwacht
Bauart geprüft

Profi-Bau-Technik GmbH • Hoenbergstraße 2 A • 65555 Limburg / Germany • www.probautec.de

Anleitung_10239.indd 1 09.04.13 16:46